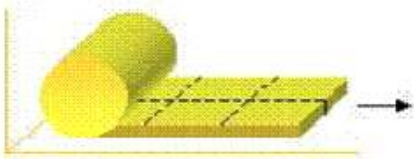


**ИЗОВЕР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

Наименование на продукта	ISOVER ROLLINO Навитите плочи		
Описание на продукта	Плоча за ненатоварени топлоизолации на повдигнати подове. Каширана с хартия и силно компресирани в ролка. Подобрение на претегленото приведено ниво на ударния шум $\Delta L_w = 30$ dB Подобрение на въздушния шум до 10 dB		
Област на приложение	За звуко- и топлоизолация на повдигнати подове, на стени и покриви с дървена носеща конструкция, като втори топлоизолационен слой на дървени скатни покриви.		
Данни за доставка стандартни формати 	Кратко обозначение стандартни дебелини (cm)	Размер на плочата дължина x ширина (mm x mm)	Количество в опаковка (m²)
	ROLLINO 5	1200 x 600	17,28
	ROLLINO 6	1200 x 600	14,40
	ROLLINO 8	1200 x 600	11,52
	ROLLINO 10	1200 x 600	8,64
	ROLLINO 12	1200 x 600	7,20
	ROLLINO 14	1200 x 600	5,76
	ROLLINO 16	1200 x 600	5,76
	ROLLINO 18	1200 x 600	4,32
	ROLLINO 20	1200 x 600	4,32
	ROLLINO 22	1200 x 600	4,32
Опаковка	Пакети полиетиленово (PE) фолио		
Вид продукт съгласно ÖNORM B 6000	MW-WL		
Номер на ЕО-сертификата за съответствие	1139-CPD-0170/02	4 ^{-та} редакция	
Ключ-описание	MW – EN 13162 – T2 – MU1 – AFR5		
Гранична температура на приложение	200°C		
Химично поведение	Химично индиферентен, не съдържа сяра, устойчив на гниене, неактивен на влага		
Поведение при пожар съгласно ÖNORM EN 13501-1	A1		
Поведение при пожар съгласно ÖNORM B 3800	Клас “възпламеняемост” A Клас “образуване на дим” Q 1 Клас “образуващ капки” Tr 1		
Номинална стойност на топлопроводимост λ_D	(W/mK)		0,038
число на дифузно съпротивление на водната пара μ			1